

Vegeture



SCHEDA TECNICA VELATURE

NATURA DEL PRODOTTO

Finitura per l'arredamento di interni ed esterni, dai delicati effetti sfumati.
Dotata di grande versatilità, permette la realizzazione diverse soluzioni estetiche in funzione dell'attrezzo usato: pennello, guanto, straccio.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO IN LATTA

Peso Specifico	1030 +/- 20 gr./l.
Viscosità Brookfield	RVT A6 V20 a 20° C (1200 +/- 2000 mPas)
Residuo secco	26 +/- 3% (3 ore a 120° C)
Ceneri	24-46% (3 ore a 800° C)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Resa	8-10 mq./litro (per mano di prodotto secondo le caratteristiche del supporto).
Composizione	Prodotto a base di resine acriliche.
Prestazioni	Tale prodotto, grazie alla sua grande versatilità propone diverse soluzioni estetiche in funzione dell'attrezzo usato. La formula particolare poi, offre una alta resistenza al lavaggio.
Applicazioni	Pronto all'uso. Distribuire il prodotto sulla parete con la pannellessa e procederesuccessivamente alla sua lavorazione a mezzo della spatola, frattazzo e guanto o di altro strumento a seconda dell'effetto estetico da ottenere. Più precisamente: <ul style="list-style-type: none">• applicare il prodotto con la pannellessa su 2/3 mq di superficie alla volta e lavorarlo• procedere con le successive applicazioni sovrapponendole di 10-20 cm al lavoro già svolto per evitare di mettere in evidenza le giunture• non sospendere il lavoro a metà parete, ma raggiungere l'angolo più vicino.

N.B. Non applicare ad una temperatura al di sotto di 5°C e non superiore a 27°C

Preparazione dei supporti

Muri nuovi	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato• Eliminare parti friabili e disconnesse• Isolare il muro con fissativo acrilico ad acqua• Applicare a rullo una o più mani di Primer
Muri già verniciati	<ul style="list-style-type: none">• Eliminare le parti friabili e disconnesse• Stuccare le eventuali imperfezioni della parete• Isolare le parti stuccate con isolante acrilico• Applicare a rullo o pennello una o più mani di Primer

Notizie utili

Il prodotto teme il gelo.
Si consiglia di tenerlo in luogo fresco ad asciutto lontano dai raggi del sole e dalle intemperie.

N.B. Le indicazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti influenzate dalle modalità di uso e dai supporti da trattare.



Produzione e Vendita

via Fallena, 46 • 03034 Casalvieri (FR) - Italy
tel. e fax +39 0776.618021

www.colorificiomazza.it • info@colorificiomazza.it

Vendita

via di Torrenova, 209 - 00133 Roma - Italy
tel. +39 06.2014590 • fax +39 06.2005613

www.paratimazza.it • mazza@paratimazza.it





VL 6001



VL 6005



VL 6009



VL 6013



VL 6017



VL 6002



VL 6006



VL 6010



VL 6014



VL 6018



VL 6003



VL 6007



VL 6011



VL 6015



VL 6019



VL 6004



VL 6008



VL 6012



VL 6016



VL 6020



VL 6021



VL 6025



VL 6029



VL 6033



VL 6037



VL 6022



VL 6026



VL 6030



VL 6034



VL 6038



VL 6023



VL 6027



VL 6031



VL 6035




VL 6039



VL 6024



VL 6028



VL 6032



VL 6036



VL 6040



VL 6041



VL 6045



VL 6049



VL 6053



VL 6057



VL 6042



VL 6046



VL 6050



VL 6054



VL 6058



VL 6043



VL 6047



VL 6051



VL 6055



VL 6059



VL 6044



VL 6048



VL 6052



VL 6056



VL 6060



VL 6061



VL 6065



VL 6069




VL 6073



VL 6077



VL 6062



VL 6066



VL 6070




VL 6074



VL 6078



VL 6063



VL 6067



VL 6071



VL 6075



VL 6079



VL 6064



VL 6068



VL 6072



VL 6076



VL 6080



VL 6081



VL 6085




VL 6089




VL 6093



VL 6097



VL 6082



VL 6086



VL 6090



VL 6094




VL 6098



VL 6083



VL 6087



VL 6091



VL 6095




VL 6099



VL 6084



VL 6088



VL 6092



VL 6096



VL 6100



VL 6101



VL 6105




VL 6109




VL 6113



VL 6117



VL 6102



VL 6106



VL 6100



VL 6114



VL 6118



VL 6103



VL 6107



VL 6111



VL 6115



VL 6119



VL 6104



VL 6108



VL 6112



VL 6116




VL 6120


CAMPIONE VELATURE VL 6043



VELATURE VL 6006 EFFETTO GUANTO

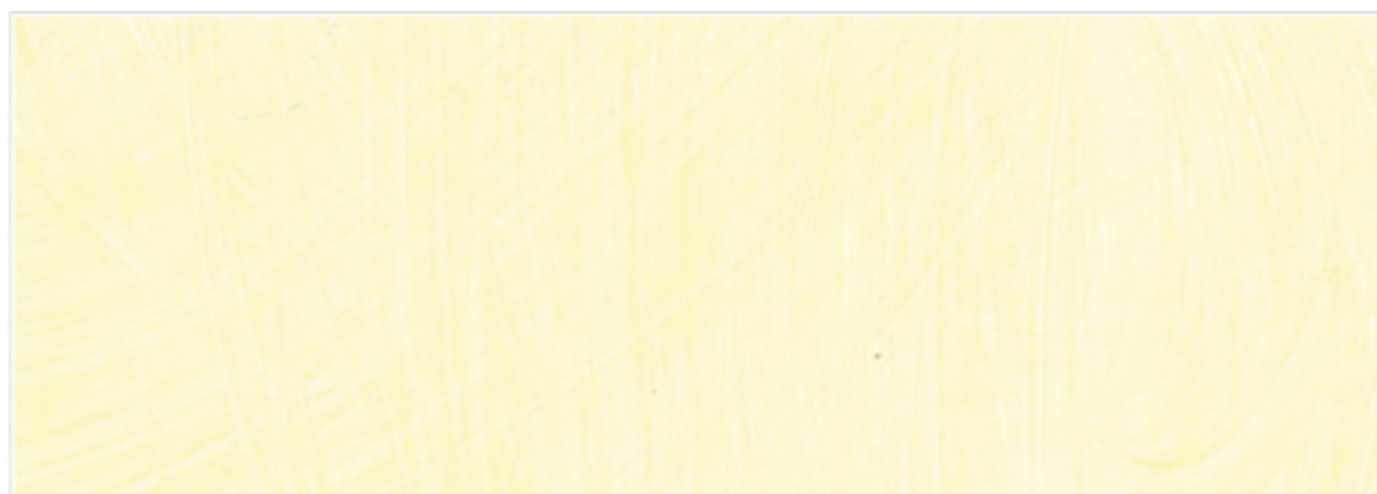

VELATURE VL 6040 EFFETTO PENNELLO

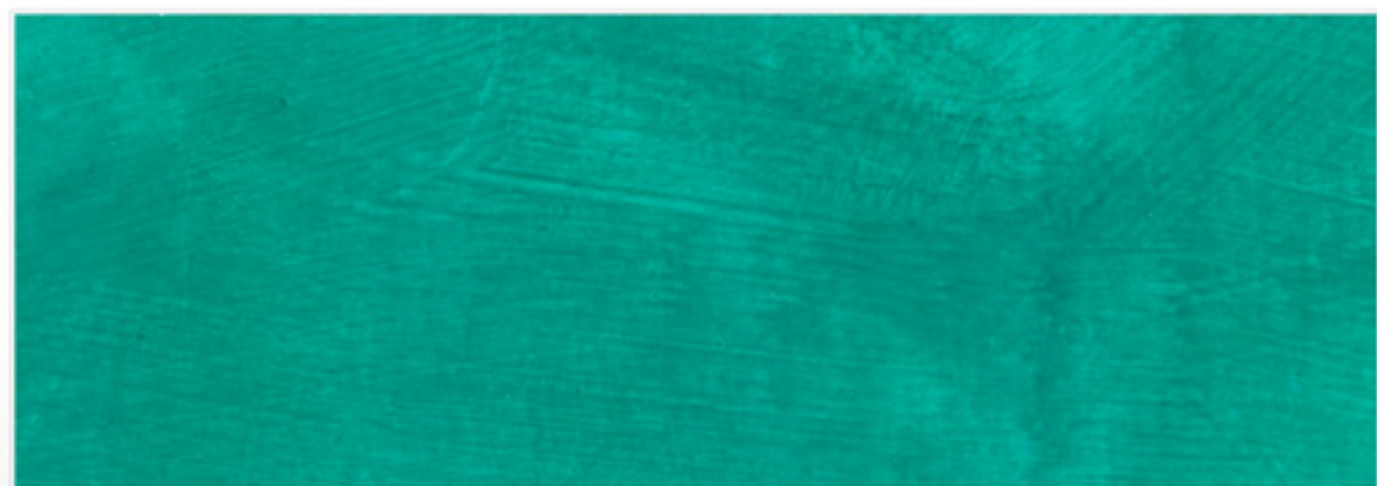

VELATURE VL 6073 EFFETTO SPUGNA

